LIMPIDA+



Tipologia acqua di alimentazione
POTABILE

Temperatura acqua erogata
Min 4 °C
Max 12 °C

Produzione di acqua fredda e gassata
60 l/h

Limpida Plus
Padova (PD) ITALY
www.limpidaplus.it
Certificata ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
conformità MOCA
ver. 1.0 - 09/2025

MADE IN ITALY

ELITE
IN 60

professionale

TUTTA LA FRESCHEZZA CHE SERVE, NASCOSTA SOTTO IL BANCO.

Elite IN rivoluziona il modo di servire acqua nel tuo locale, combinando praticità, efficienza e risparmio. Grazie al riempimento automatico e al sistema di raffreddamento intelligente, puoi concentrarti sul servizio mentre **Elite IN** fa il lavoro per te.

PUNTI DI FORZA

- Ingombro ridotto e risparmio energetico.
- Acqua frizzante intensa e persistente.
- Scocca in acciaio inox 304.
- Riempimento automatico di bottiglie e caraffe senza sprechi.
- Controllo totale della temperatura e del tipo di acqua.
- Risparmio energetico riducendo consumi e guasti.


CODICE	DESCRIZIONE
8500953	Frigogasatore Elite In 60

CODICE	ACESSORI NON INCLUSI
8500959	Riduttore CO_2 bombole ricaricabili
8500577	Bombola CO_2 2 kg in acciaio
8500823	Bombola CO_2 4 kg
Y21301B/3	Test. "S" ST/MR att. 8 mm box 6
-	Installare filtri medium o large / modelli Profine Blue Sky, Silver, Gold, Platinum

CARATTERISTICHE	PARAMETRI
Capacità di raffreddamento	60 lt/h Δ.t 10°
Tensione di alimentazione	220-240V 50Hz
Consumo massimo di energia	320W - 1.55 A
Temperatura ambientale di esercizio	10-32°C
Potenza assorbita dal compressore	1/4 Hp
Gas refrigerante	R-290
Capacità del carbonatore	2,7 l
Pompa a carico del carbonatore	membrana
Temperatura dell'acqua erogata	4-12°C
Temperatura dell'acqua fredda e frizzante	4-12°C
Produzione di acqua fredda e frizzante	60 l/h
Pressione alimentazione idrica min-max	2-5.5 Bar / 200-550 kPa
Pressione di esercizio CO_2 min-max	3-5.5 Bar / 300-550 kPa
Posizionamento filtro e bombola di CO_2	esterna
Struttura esterna	acciaio inox 304 scotch bright alta qualità
Tecnologia di raffreddamento brevettato	direct chill COOL-HYBRID
Condensazione	ventilata
Condensatore	alettato in rame/alluminio
Controllo funzioni	interfaccia grafica frontale
Tipi di acqua erogata	ambiente-fredda-gasata
Peso	24 kg
Dimensioni (mm)	L195 x W407 x H528
Rubinetti supportati	3 vie elettronico
Ingresso acqua	filettato ingresso 3/4"
Ingresso CO_2	Ø6mm

CARATTERISTICHE SPECIALI	
Tecnologia di raffreddamento	COOL-HYBRID
Compatibilità	con sistema ad osmosi inversa
Sicurezza opzionale	elettrovalvola ingresso acqua



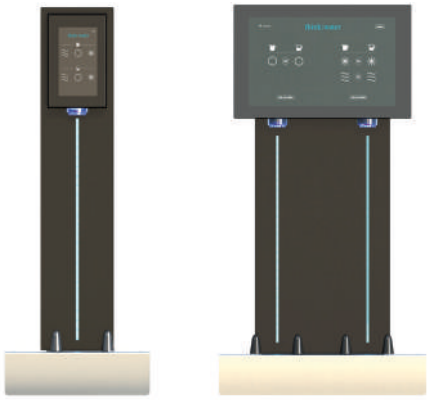

COLONNINE ELITE

TUTTA LA FRESCHEZZA CHE SERVE, NASCOSTA SOTTO IL BANCO.

Gli erogatori Limpida Plus sono progettati per offrire la massima flessibilità d'installazione nel tuo ristorante. Hai la possibilità di scegliere tra:

- **COLONNA ELITE 1:** rubinetto monocomando compatto, ideale quando lo spazio è ridotto.
- **COLONNA ELITE 2:** rubinetto a doppia uscita, perfetto per gestire in modo pratico due diverse tipologie di acqua.

In alternativa, i modelli della linea IN possono essere abbinati anche a un **rubinetto 3 vie**, che integra in un unico punto l'acqua di rete e l'acqua trattata, semplificando l'utilizzo quotidiano e mantenendo il piano di lavoro sempre ordinato.

CODICE	DESCRIZIONE
8500956	Colonna Elite 1 - singola uscita
8500957	Colonna Elite 2 - doppia uscita
8500958	Rubinetto Elite 3 vie

CARATTERISTICHE	PARAMETRI
Numero ugelli di erogazione	1 / 2
Velocità di erogazione	2 litri in soli 13 secondi
Temperatura acqua fredda	4° -12° C
Temperatura acqua frizzante	4° -12° C
Alimentazione	220/240 V - 50 Hz
Potenza massima assorbita	460W - 2A
Dimensioni colonna 1	L210 x W209 x H560 mm
Dimensioni colonna 2	L325 x W209 x H600 mm

EFFICIENZA ENERGETICA

Il sistema di raffreddamento intelligente consente un **risparmio energetico fino al 50%** rispetto ai sistemi tradizionali, eliminando gli sprechi e ottimizzando i consumi.

PRESTAZIONI IMMEDIATE


L'erogazione di acqua fredda e frizzante è disponibile fin dal primo utilizzo, senza necessità di pompe esterne aggiuntive.

AFFIDABILITÀ

La tecnologia integrata riduce i rischi di guasti tecnici e garantisce funzionamento continuo e duraturo.

RITORNO SULL'INVESTIMENTO

Grazie alla riduzione dei consumi e alla stabilità operativa, il sistema permette un ammortamento dell'investimento già entro il primo anno.

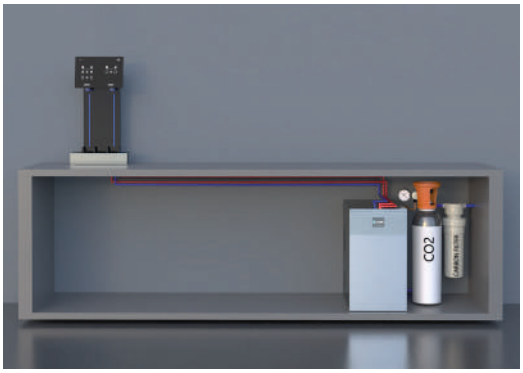



RUBINETTO ELETTRONICO A 3 VIE

Erogatore a colonna a comando elettronico. Viene affiancato ai miscelatori di ultima generazione. Consente la selezione di tre diversi tipi di acqua: fredda, frizzante e temperatura ambiente.