LIMPIDA+

# ELITE
## IN 90

professionale

### TUTTA LA FRESCHEZZA CHE SERVE, NASCOSTA SOTTO IL BANCO.




**Elite IN** rivoluziona il modo di servire acqua nel tuo locale, combinando praticità, efficienza e risparmio. Grazie al riempimento automatico e al sistema di raffreddamento intelligente, puoi concentrarti sul servizio mentre **Elite IN** fa il lavoro per te.

### PUNTI DI FORZA

- Ingombro ridotto e risparmio energetico.
- Acqua frizzante intensa e persistente.
- Scocca in acciaio inox 304.
- Riempimento automatico di bottiglie e caraffe senza sprechi.
- Controllo totale della temperatura e del tipo di acqua.
- Risparmio energetico riducendo consumi e guasti.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **8500954** | Frigogasatore Elite In90 |

| CODICE | ACESSORI NON INCLUSI |
|---|---|
| **8500959** | Riduttore $CO_2$ bombole ricaricabili |
| **8500577** | Bombola $CO_2$ 2 kg in acciaio |
| **8500823** | Bombola $CO_2$ 4 kg |
| **Y21301B/3** | Test. "S" ST/MR att. 8 mm box 6 |
| **-** | Installare filtri medium o large / modelli Profine Blue Sky, Silver, Gold, Platinum |

| CARATTERISTICHE | PARAMETRI |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento | 90 lt/h Δ.t 10° |
| Tensione di alimentazione | 220-240V 50Hz |
| Consumo massimo di energia | 460W - 2A |
| Temperatura ambientale di esercizio | 10-32°C |
| Potenza assorbita dal compressore | 1/4 Hp |
| Gas refrigerante | R-290 70g |
| Capacità del carbonatore | 2,7 l |
| Pompa a carico del carbonatore | rotativa in tecnopolimero |
| Temperatura dell'acqua erogata | 4-12°C |
| Temperatura dell'acqua fredda e frizzante | 4-12°C |
| Produzione di acqua fredda e frizzante | 90 l/h |
| Pressione alimentazione idrica min-max | 2-5.5 Bar / 200-550 kPa |
| Pressione di esercizio $CO_2$ min-max | 3-5.5 Bar / 300-550 kPa |
| Posizionamento filtro e bombola di $CO_2$ | esterna |
| Struttura esterna | acciaio inox 304 scotch bright alta qualità |
| Tecnologia di raffreddamento | banco di ghiaccio |
| Volume serbatoio | 20 L |
| Quantità ghiaccio | 9,5 kg |
| Sistema di raffreddamento | serpentina doppio circuito |
| Lunghezza serpentina acqua | 12 m |
| Lunghezza serpentinacarbonatore | 11 m |
| Condensazione | ventilata |
| Condensatore | multiventola alettato in rame/alluminio |
| Controllo funzioni | da interfaccia |
| Tipi di acqua erogata | ambiente - fredda - gasata |
| Peso | 37 kg |
| Dimensioni (mm) | 310 x 490 x 555 |
| Rubinetti supportati | 3 vie elettronico |

| CARATTERISTICHE SPECIALI | |
|---|---|
| Tecnologia di raffreddamento | banco di ghiaccio a riempimento automatico |
| Compatibilità | con sistema ad osmosi inversa |

Tipologia acqua di alimentazione
**POTABILE**


Temperatura acqua erogata
**Min 4 °C**
**Max 12 °C**

Produzione di acqua fredda e gassata
**90 l/h**

Limpida Plus
Padova (PD) ITALY
**www.limpidaplus.it**
Certificata ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
conformità MOCA
ver. 1.0 - 09/2025

MADE IN ITALY

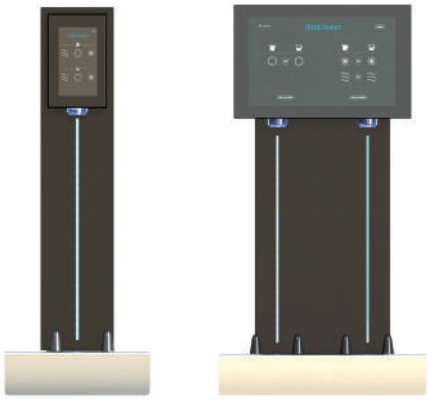

# COLONNINE ELITE

## TUTTA LA FRESCHEZZA CHE SERVE, NASCOSTA SOTTO IL BANCO.

Gli erogatori Limpida Plus sono progettati per offrire la massima flessibilità d'installazione nel tuo ristorante. Hai la possibilità di scegliere tra:

- **COLONNA ELITE 1:** rubinetto monocomando compatto, ideale quando lo spazio è ridotto.
- **COLONNA ELITE 2:** rubinetto a doppia uscita, perfetto per gestire in modo pratico due diverse tipologie di acqua.

In alternativa, i modelli della linea IN possono essere abbinati anche a un **rubinetto 3 vie**, che integra in un unico punto l'acqua di rete e l'acqua trattata, semplificando l'utilizzo quotidiano e mantenendo il piano di lavoro sempre ordinato.

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **8500956** | Colonna Elite 1 - singola uscita |
| **8500957** | Colonna Elite 2 - doppia uscita |
| **8500958** | Rubinetto Elite 3 vie |

| CARATTERISTICHE | PARAMETRI |
|---|---|
| Numero ugelli di erogazione | 1 / 2 |
| Velocità di erogazione | 2 litri in soli 13 secondi |
| Temperatura acqua fredda | 4° -12° C |
| Temperatura acqua frizzante | 4° -12° C |
| Alimentazione | 220/240 V - 50 Hz |
| Potenza massima assorbita | 460W - 2A |
| Dimensioni colonna 1 | L210 x W209 x H560 mm |
| Dimensioni colonna 2 | L325 x W209 x H600 mm |

### EFFICIENZA ENERGETICA

Il sistema di raffreddamento intelligente consente un **risparmio energetico fino al 50%** rispetto ai sistemi tradizionali, eliminando gli sprechi e ottimizzando i consumi.

### PRESTAZIONI IMMEDIATE


L'erogazione di acqua fredda e frizzante è disponibile fin dal primo utilizzo, senza necessità di pompe esterne aggiuntive.

### AFFIDABILITÀ

La tecnologia integrata riduce i rischi di guasti tecnici e garantisce funzionamento continuo e duraturo.

### RITORNO SULL'INVESTIMENTO

Grazie alla riduzione dei consumi e alla stabilità operativa, il sistema permette un ammortamento dell'investimento già entro il primo anno.

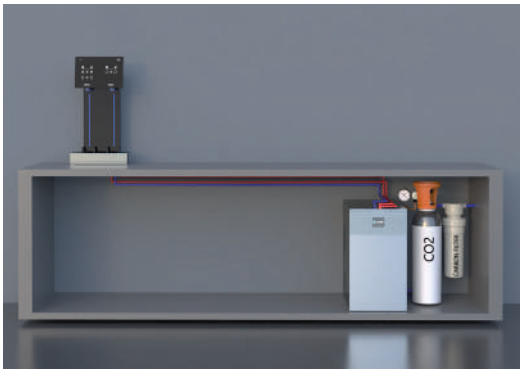




### RUBINETTO ELETTRONICO A 3 VIE

Erogatore a colonna a comando elettronico. Viene affiancato ai miscelatori di ultima generazione. Consente la selezione di tre diversi tipi di acqua: fredda, frizzante e temperatura ambiente.